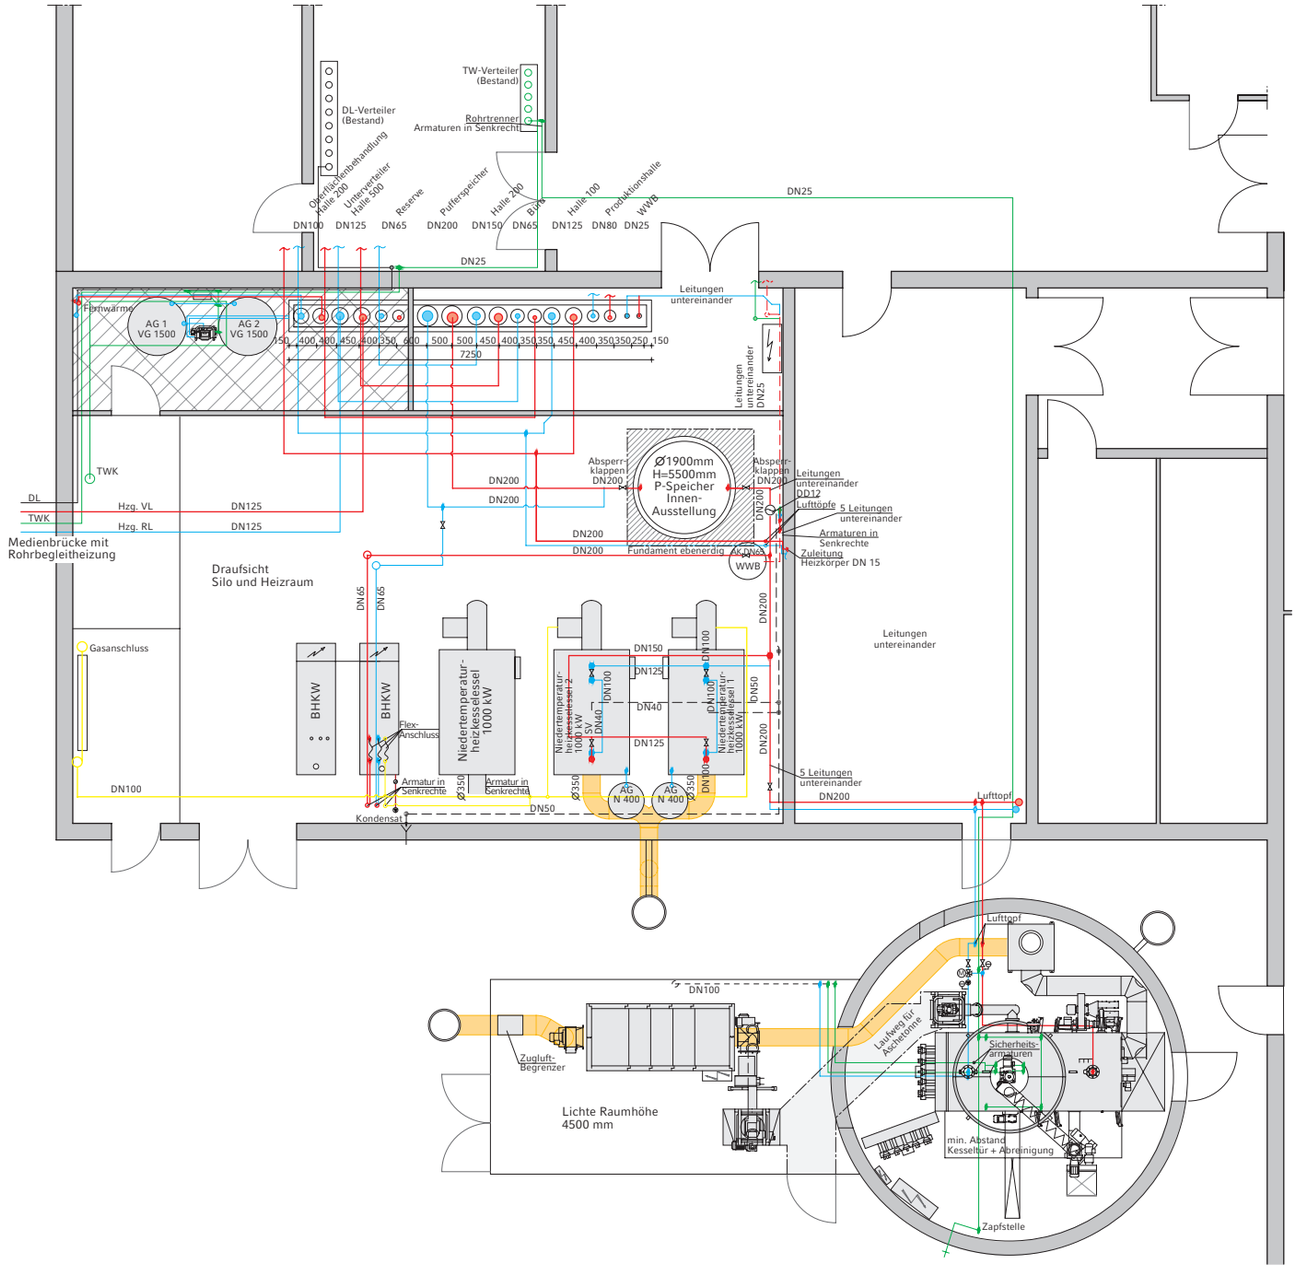
TW-Verteiler (Bestand)
DL-Verteiler (Bestand)
Rohrtrenner Armaturen in Senkrecht
Oberflächenbehandlung Halle 200
Unterverteiler Halle 500
Reserve
Pufferspeicher
Halle 200
Büro
Halle 100
Produktionshalle
WWB
DN100 DN125 DN65 DN200 DN150 DN65 DN125 DN80 DN25
DN25
Leitungen untereinander
Fernwärme
AG 1 VG 1500
AG 2 VG 1500
150 400 400 450 400 350 600 500 500 450 400 350 350 450 400 350 350 250 150
7250
Leitungen untereinander DN25
TWK
DL
TWK
Hzg. VL
Hzg. RL
DN125
DN125
Medienbrücke mit Rohrbegleitheizung
Draufsicht Silo und Heizraum
Absperr-klappen DN200
Ø1900mm H=5500mm P-Speicher Innen-Ausstellung
Absperr-klappen DN200
Leitungen untereinander DD12
Lufttöpfe
5 Leitungen untereinander
Armaturen in Senkrechte
Zuleitung Heizkörper DN 15
DN200
DN200
DN200
DN200
Fundament ebenerdig
AK DN25
WWB
DN65
DN65
Gasanschluss
BHKW
BHKW
Flex-Anschluss
Niedertemperatur-heizkessel 1000 kW
Niedertemperatur-heizkessel 2 1000 kW
SV DN40
Niedertemperatur-heizkessel 1 1000 kW
DN150
DN125
DN40
DN125
DN100
DN100
DN100
DN50
DN200
Leitungen untereinander
DN100
Armatur in Senkrechte
Armatur in Senkrechte
Ø350
Ø350
Ø350
AG N 400
AG N 400
5 Leitungen untereinander
DN200
Lufttopf
DN50
Kondensat
Lufttopf
DN100
Laufweg für Aschekorne
Sicherheits-armaturen
Zugluft-Begrenzer
Lichte Raumhöhe 4500 mm
min. Abstand Kesseltür + Abreinigung
Zapfstelle

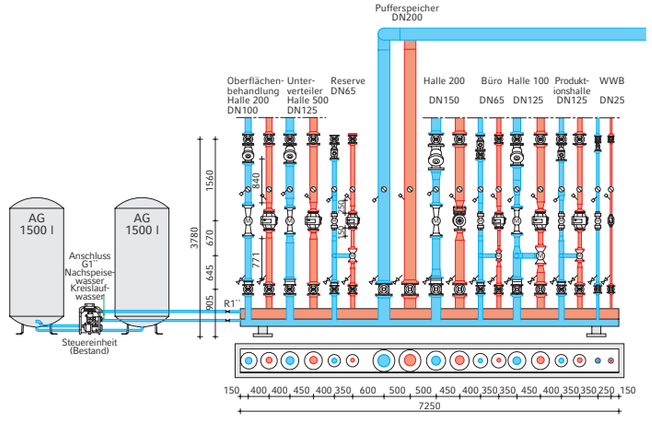
Pufferspeicher DN200
Oberflächen-behandlung Halle 200 DN100
Unter-verteiler Halle 500 DN125
Reserve DN65
Halle 200 DN150
Büro DN65
Halle 100 DN125
Produkt-ionshalle DN125
WWB DN25
AG 1500 l
AG 1500 l
Anschluss G1" Nachspeise-wasser Kreislauf-wasser
Steuereinheit (Bestand)
3780
1560
670
645
605
R1"
840
771
150 400 400 450 400 350 600 500 500 450 400 350 350 450 400 350 350 250 150
7250

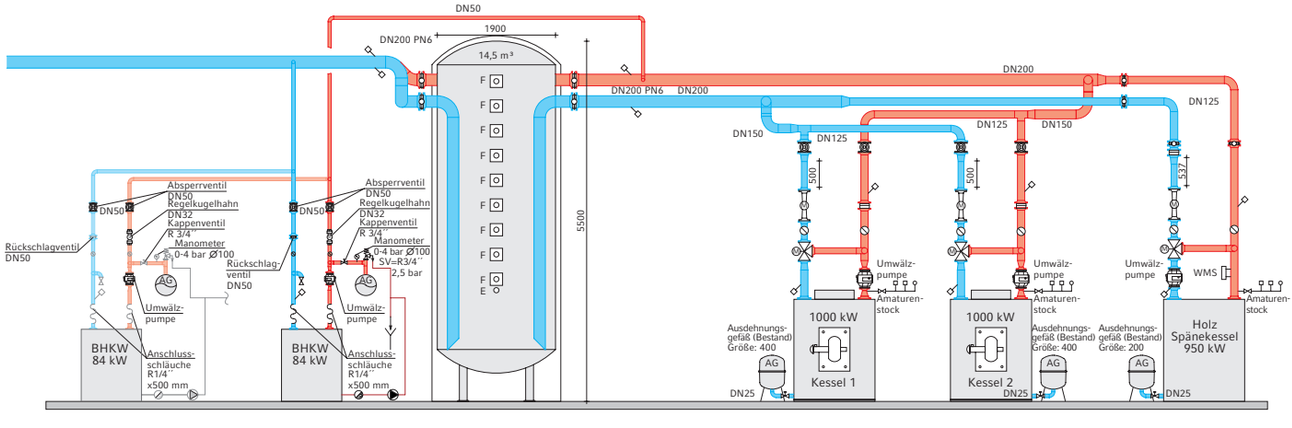
DN50
DN200 PN6
1900
14,5 m³
DN200 PN6
DN200
DN200
DN150
DN125
DN125
DN150
DN125
Absperrventil DN50
Regelkugelhahn DN32
Kappenventil R 3/4"
Manometer 0-4 bar Ø100
Rückschlagventil DN50
Umwälz-pumpe
Anschluss-schläuche R1/4" x500 mm
BHKW 84 kW
Absperrventil DN50
Regelkugelhahn DN32
Kappenventil R 3/4"
Manometer 0-4 bar Ø100
SV=R3/4" 2,5 bar
Rückschlagventil DN50
Umwälz-pumpe
Anschluss-schläuche R1/4" x500 mm
BHKW 84 kW
5500
500
500
637
Umwälz-pumpe
Armaturen-stock
Umwälz-pumpe
Armaturen-stock
Umwälz-pumpe
WMS
Armaturen-stock
Ausdehnungs-gefäß (Bestand) Größe: 400
Ausdehnungs-gefäß (Bestand) Größe: 400
Ausdehnungs-gefäß (Bestand) Größe: 200
1000 kW
Kessel 1
1000 kW
Kessel 2
Holz Spänekessel 950 kW
DN25
DN25
DN25